

INLINE QUATRO

Crémone à cylindre à 4 crochets
pour chassis coulissant

Profil: DECEUNINCK ZENDOW - MONORAIL

Vantail: 3410 avec renfort R3411 - Dormant: 3400

Composition de la ferrure

Quantité	Désignation	N° article
1	Crémone Inline QUATRO F15 Longueur Gâche HP	
	1600 4 800	G-19683-00-0-1
4	Protection crochet	E-19688-00-0-1

Gâche

4	Gâche	E-19687-00-0-1
8	Cale pour gâche	E-19896-04-0-6

Chapes de roulement

1	ROLL-LINE 120, réglable	G-19797-25-0-6
1	ROLL-LINE 120, fixe	G-19805-25-0-6

Poignées:

1 Jeu de poignées (blanc - RAL 9016), composé de:

1	carre longueur 118 mm	9-26874-56-0-1
4	vis TF M5 x 70	9-13255-70-0-1
1	rosette extérieure	9-32407-02-0-7
1	rosette intérieure	6-25224-02-0-7
1	poignée DIRIGENT-F extérieure	6-25993-00-0-7
1	poignée DIRIGENT-F intérieure	6-28072-00-0-7


1	Cylindre PZ 88 - 45/45	B-8800-0241
1	Demi-cylindre PZ 89 - 45/15	B-8900-0107
1	Sachet butoir n° 90	K-12024-00-0-7



Rosette
extérieure




Rosette
intérieure



Poignée
DIRIGENT-F
6-28072-00-0-7




Vis TF M5 x 70
9-13255-70-0-1
Carré
Epaisseur porte = 69-80
9-26874-69-0-1




Poignée
DIRIGENT-F
intérieure



Poignée
DIRIGENT-F
extérieure



ROLL-LINE 120 réglable
G-19797-25-0-6
Poids maxi par vantail 120 kg



ROLL-LINE 120 fixe
G-19805-25-0-6
Poids maxi par vantail 120 kg



Sachet butoir n° 90
vis TF 4,8 x 70
K-12024-00-0-7

www.quadralis.be

INLINE QUATRO

Afsluitbare raampomp met 4 sluihaken
voor lichte schuifdeuren

Profiel: DECEUNINCK ZENDOW - MONORAIL

Vleugel: 3410 met versterking R3411 - Kozijn: 3400

Beslagsamenstelling

Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
1	Raampomp Inline QUATRO F15	
	Lengte Sl.pl. KH	
	1600 4 800	G-19683-00-0-1

4	Bescherming sluihaak	E-19688-00-0-1
---	----------------------	----------------

Sluitplaat

4	Sluitplaat	E-19687-00-0-1
8	Vulstuk sluitplaat	E-19896-04-0-6

Loopwagens

1	ROLL-LINE 120, regelbaar	G-19797-25-0-6
1	ROLL-LINE 120, vast	G-19805-25-0-6


Handgrepen:

1 Set handgrepen (wit - RAL 9016), samengesteld uit:

1	stift lengte 118 mm	9-26874-56-0-1
4	schroeven TF M5 x 70	9-13255-70-0-1
1	rozet buiten	9-32407-02-0-7
1	rozet binnen	6-25224-02-0-7
1	handgreep DIRIGENT-F buiten	6-25993-00-0-7
1	handgreep DIRIGENT-F binnen	6-28072-00-0-7

1	Cilinder PZ 88 - 45/45	B-8800-0241
1	Halve cilinder PZ 89 - 45/15	B-8900-0107
1	Set buffer nr. 90	K-12024-00-0-7


www.quadralis.be



Rozet
buiten




Rozet
binnen



Handgreep
DIRIGENT-F
6-28072-00-0-7




PK-schroeven
M5 x 70
9-13255-70-0-1
Vierkantstift
Deurdikte = 69-80
9-26874-69-0-1




Handgreep
DIRIGENT-F
binnen



Handgreep
DIRIGENT-F
buiten



ROLL-LINE 120 regelbaar
G-19797-25-0-6
Maximaal vleugelgewicht 120 kg



ROLL-LINE 120 vast
G-19805-25-0-6
Maximaal vleugelgewicht 120 kg



Set buffer nr. 90
PK-schroeven
4,8 x 70
K-12024-00-0-7



INLINE QUATRO

Crémone à 4 crochets
pour châssis coulissants


Profil: DECEUNINCK ZENDOW - MONORAIL
Vantail: 3410 avec renfort R3411 - Dormant: 3400

Composition de la ferrure


Quantité	Désignation	N° article
1	Crémone Inline QUATRO F15, sans cylindre	
	<u>Longueur Gâche HP</u>	
	1000 2 500	G-20730-10-4-1
	1600 4 1000	G-20730-10-4-1
2 ou 4	Protection crochet	E-19688-00-0-1
	Gâche	
2 ou 4	Gâche	E-19687-00-0-1
4 ou 8	Cale pour gâche	E-19896-04-0-6
	Chapes de roulement	
1	ROLL-LINE 120, réglable	G-19797-25-0-6
1	ROLL-LINE 120, fixe	G-19805-25-0-6
	Poignées:	
1	Poignée DIRIGENT-F	6-28072-37-0-7
2	Vis TF M5 x 40	9-13255-40-0-1
1	Sachet butoir n° 90	K-12024-00-0-7

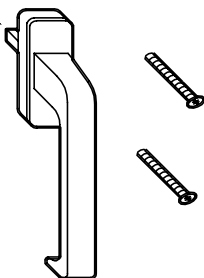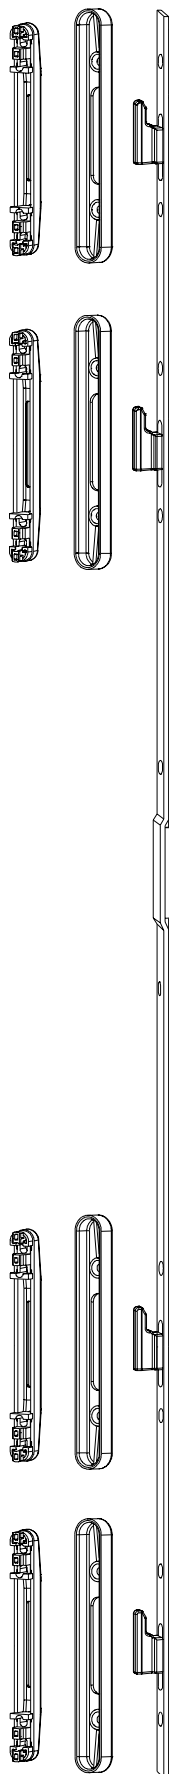


Poignée
DIRIGENT-F
6-28072-33-0-7
Vis TF M5 x 40
9-13255-40-0-1



Sachet butoir n° 90
vis TF 4,8 x 70
K-12024-00-0-7



ROLL-LINE 120 fixe
G-19805-25-0-6
Poids maxi par vantail 120 kg

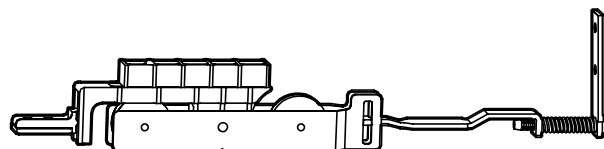

ROLL-LINE 120 réglable
G-19797-25-0-6
Poids maxi par vantail 120 kg

www.quadralis.be



INLINE QUATRO

Raampomp met 4 sluithaken
voor lichte schuifdeuren

Profiel: DECEUNINCK ZENDOW - MONORAIL
Vleugel: 3410 met versterking R3411 - Kozijn: 3400

Beslagsamenstelling


Aantal	Omschrijving	Artikelnummer
1	Raampomp Inline QUATRO F15	
	Lengte Sl.pl. KH	
	1000 2 500	G-20730-10-4-1
	1600 4 800	G-20730-26-0-1
2 of 4	Bescherming sluithaak	E-19688-00-0-1
	Sluitplaat	
2 of 4	Sluitplaat	E-19687-00-0-1
4 of 8	Vulstuk sluitplaat	E-19896-04-0-6
	Loopwagens	
1	ROLL-LINE 120, regelbaar	G-19797-25-0-6
1	ROLL-LINE 120, vast	G-19805-25-0-6
	Handgrepen	
1	Handgreep DIRIGENT-F	6-28072-37-0-7
2	Schroeven PK M5 x 45	9-13255-45-0-1
1	Stootbuffer nr. 90	K-12024-00-0-7

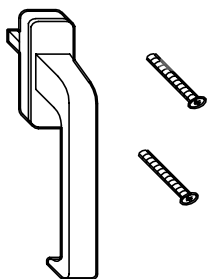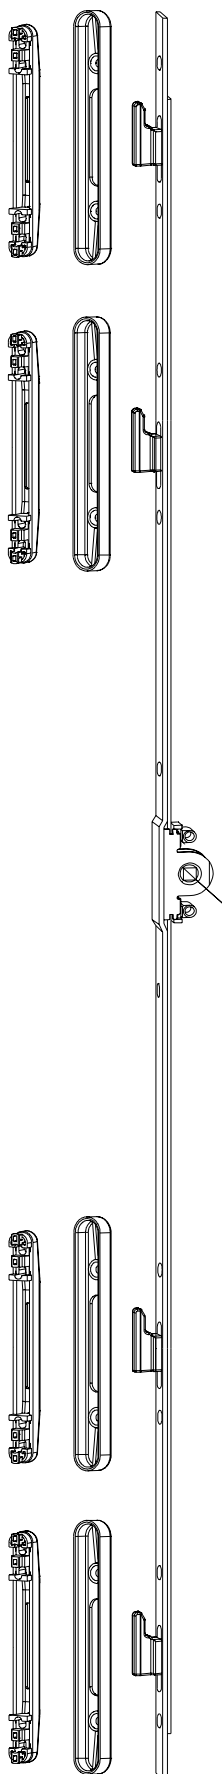


Handgreep
DIRIGENT-F
6-28072-37-0-7
Schroeven PK M5 x 45
9-13255-45-0-1




Set buffer nr. 90
PK-schroef
4,8 x 70
K-12024-00-0-7

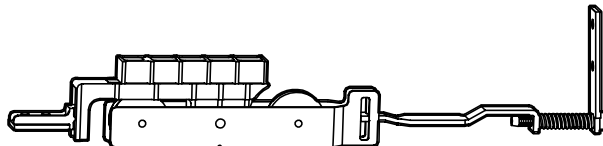

ROLL-LINE 120 regelbaar
G-19797-25-0-6
Maximaal vleugelgewicht 120 kg




ROLL-LINE 120 vast
G-19805-25-0-6
Maximaal vleugelgewicht 120 kg

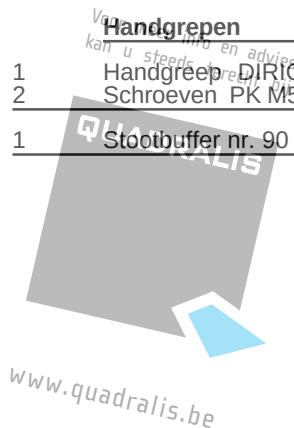


Profiel: Deceuninck ZENDOW - MONORAIL



Sluitnok



Schuifgreep



Draaigreep
DIRIGENT



Afdekkapje



Hefslot



Sluitnok

Benodigde beslagonderdelen volgens raamafmetingen - Schema A, C en D

Aantal/ schema	Omschrijving	Artikelnummer
A C D		
1 2 2	Karton loopwagens G.U-934	K-16488-00-0-1
1 2 2	Set toebehoren G.U-934 ZENDOW bestaande uit:	K-17085-00-0-0
	1 vulstuk voorste loopwagen	9-41680-06-0-1
	1 vulstuk achterste loopwagen	9-41681-06-0-1
	2 sluitnokken	6-22648-03-0-1
1 2 2	Draaigreep DIRIGENT [1]	6-24608-00-0-*
2 4 4	PK-schroeven voor draaigreep M6 x80	9-13274-80-0-1
1 2 2	Schuifgreep [1]	9-29992-01-0-*
1 2 2	Hefslot G.U-934, doornmaat 27,5 mm	
	Lengte KH Vleugelhoogte VH	
	2270 1011 1830-2330	6-33326-00-0-1
1 2 2	Verbindingsstang Ø 8	
	Lengte Vleugelbreedte VB	
	1100 720-1600	9-25476-11-0-1
	1350 1601-1850	9-25476-14-0-1
	1850 1851-2350	9-25476-18-0-1
	3300 2351-3300	9-25476-33-0-1
1 1 1	Buffer Nr. 90	K-12024-00-0-6

[1] Kleur: .1 = EV1 alu natuurkleur; .5 = UC5 donkerbruin; .7 = wit RAL 9016

KH = krukhoogte



Buffer nr. 90
K-12024-00-0-6

Loopwagen voor
6-30015-01-0-1

Verbindingsstang Ø 8

Loopwagen achter
6-30017-01-0-1

Profil: Deceuninck ZENDOW - MONORAIL

Composition de la ferrure selon les dimensions des châssis - Schéma A, C et D


Nombre/ schéma A C D	Désignation	N° d'article
1 2 2	Carton chariots G.U-934	K-16488-00-0-1
1 2 2	Jeu d'accessoires G.U-934 ZENDOW composé de:	K-17085-00-0-0
1	cale chariot avant	9-41680-06-0-1
1	cale chariot arrière	9-41681-06-0-1
2	goujons de verrouillage	6-22648-03-0-1
1 2 2	Poignée DIRIGENT [1]	6-24608-00-0-*
2 4 4	Vis pour poignée TF M6 x 80	9-13274-80-0-1
1 2 2	Coquille [1]	9-29992-01-0-*
1 2 2	Serrure à levage G.U-934, entrée 27,5 mm Longueur HP Hauteur vantail HV	
	2270 1011 1830-2330	6-33326-00-0-1
1 2 2	Barre de jonction Ø 8 Longueur Largeur vantail LV	
	1100 720-1600	9-25476-11-0-1
	1350 1601-1850	9-25476-14-0-1
	1850 1851-2350	9-25476-18-0-1
	3300 2351-3300	9-25476-33-0-1
1 1 1	Butoir N°. 90	K-12024-00-0-6

[1] Couleur: .1 = EV1 alu teinte naturelle; .5 = UC5 brun foncé; .7 = blanc RAL 9016

HP = hauteur poignée



Goujon de verrouillage



Coquille



Poignée DIRIGENT



Cache


Serrure à levage



Goujon de verrouillage




Butoir n° 90
K-12024-00-0-6

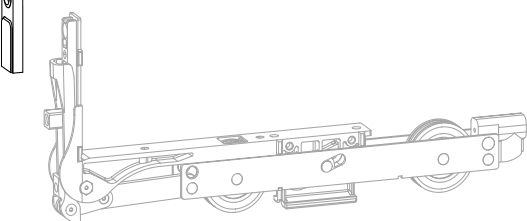

Chariot avant
6-30015-01-0-1



Barre de jonction Ø 8



Chariot arrière
6-30017-01-0-1